


## カウンターW=1200 240 710 250 (水栓芯) 160 (排水芯)


## <カウンター開口図>

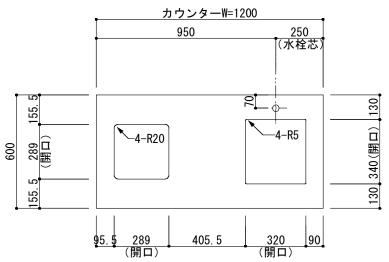

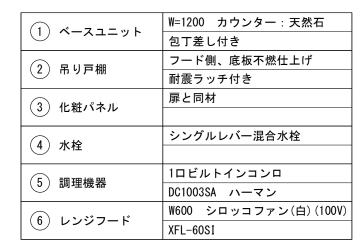

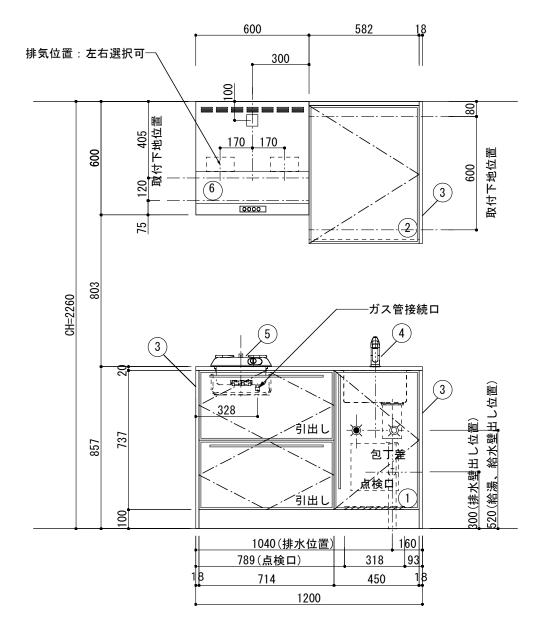

一耐震ラッチ ボックスH=710 793(取付位置) CH=2260 520(給湯、給水壁出し位置) 787(取付位置) 300(排水壁出し位置) 857 40A以 設備工 8 300 (排水位置) 300(点検口) 160 600

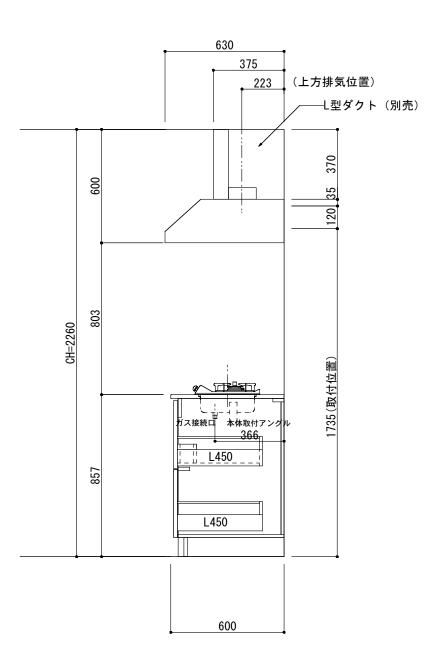

ボックス1箱

※(L/R):シンクの位置が向かって左側がL、向かって右側はR 図面はR仕様

Living box	1	4	MIO KITCHEN レグノシリーズ MO612S1G L/R-T-L	. DATE	2014. 11. 21
	2	5	W1200 DC00 T#T+++ 120 1D 12 1	SCALE	1 : 20
株 式 会 社 リビングボックス	1E 3	6		チン設備図面 NO	L-15